

HECHOS PARA DURAR!

LPT 1116



Con el Respaldo y Garantía de



LPT 1116

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo	Tata 697 TCIC EURO II
Cilindros y Disposición	6 en línea
Capacidad	5675 cc
Potencia HP/RPM	160/2400
Torque Nm/RPM	550/1500
Embrague tipo/dimensión	SECO / 330mm
Caja de Cambios	G-600
N° de Cambios	6 Avance 1 retroceso
Eje Delantero	Tipo Elliot, Perfil I Forjado
Eje Trasero	Reduccion simple, engranajes Hipoidales y palieres flotantes
Dirección	Dirección Hidráulica

SUSPENSIÓN

Tipo	Elíptica con elasticos auxiliares en el eje trasero
Amortiguadores	Hidraulicos de doble efecto

FRENOS

Freno de Servicio tipo	Aire de doble circuito c/ válvula compensadora de carga
Freno servicio tipo/dimensiones	Tambor / 360mm
Freno Motor	SI, se activa con el freno pedal

RUEDAS Y CUBIERTAS


Cubiertas	8.25 X 20
Llantas	6.00 G X 20 SDC
Numero de ruedas	6+1 Auxilio
Capacidad combustible Lts	160
Cabina	Frontal, revatible

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	4200
Largo total	7645
Ancho total	2270
Alto total	2430
Largo Carrozable	5700
Ancho Carrozable	2300
Voladizo delantero	1275
Maxima pendiente superable	34
Minimo diametro de giro	15.4
Capacidad de carga (kg)	7500

EXTRAS

Preparado para Acoplado, Chasis Reforzado, Conexión eléctrica p/luces
Conexión de Aire p/ Freno de Servicio y Estacionamiento

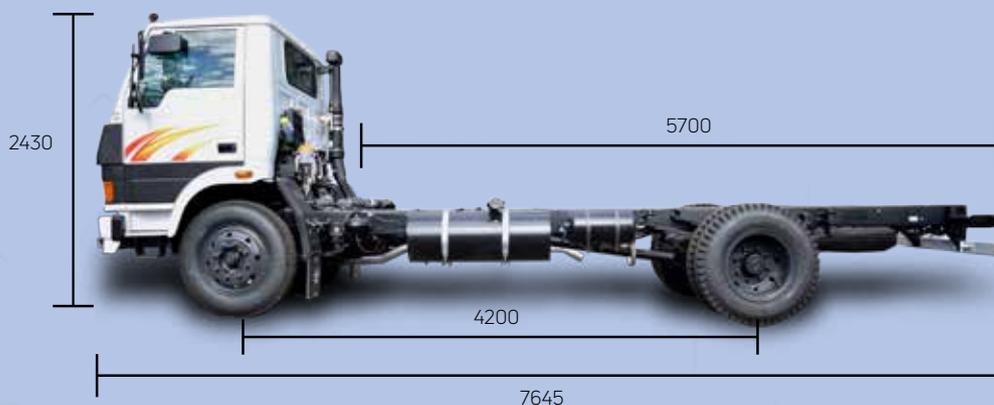

AUTOLOGIC S.A.

Rca. Argentina esq. Victor Riquelme
Tel : +595 21 557 220 Fax : +595 21 557 215
www.autologic.com.py