

RESISTENCIA GARANTIZADA!

PRIMA 4438 4x2



Con el Respaldo y Garantía de



PRIMA 4438 4x2

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo	Cummins ISL e 8.9 Euro 3
No. de cilindros	6 en línea
Capacidad	8900 cc
Potencia	380 Hp @ 2100 rpm
Torque	1550 Nm @ 1200-1400 rpm
EMBRAGUE	430 mm

CAJA DE CAMBIOS

Tipo	Eaton FSO 10309
No. de cambios	9 (1 Crawler) + 1 Reversa
EJE FRONTAL	Viga I forjada extra resistente tipo Elliot inverso
EJE TRASERO	Tata RA - 210 HR
Tipo	Reducción de cubo planetario
Ratio	5.126

SUSPENSIÓN

Tipo	Ballesta parabólica en la parte delantera, semi elíptica en la parte posterior, barra antivuelco solo en la parte delantera
Amortiguador	Tipo telescópico hidráulico de doble efecto solo en la parte delantera

FRENOS

Frenos de servicio	Doble circuito, freno Full Air S-CAM con ABS
Freno Motor	Freno Jake con ajuste automático

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos	315/80 R 22.5 18PR (delantero y trasero)
Llantas	Llanta de acero 9 X 22.5
No. de ruedas	Delantero - 2, Trasero - 4, Repuesto - 1

DIRECCIÓN

Inclinable y telescópica	Si
Dirección asistida	Si

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad	625 litros (360 +265)
-----------	-----------------------

CABINA	De inclinación delantera completa
--------	-----------------------------------

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Batería	24 voltios
Alternador	24 voltios, 45 amperios

DIMENSIONES (MM)

Distancia entre Ejes	3900
Anchura	2585
Longitud total	6573

DESEMPEÑO

Velocidad Maxima	110 km / h
------------------	------------

Max. Escalada en 1ra	33%
----------------------	-----


PESOS (Kgs)

Peso en vacío (aprox.)	7650
------------------------	------

Max. FAW permitido	7500
--------------------	------

Max. RAW permitido	11500
--------------------	-------

Max. GCW permitido	44000
--------------------	-------

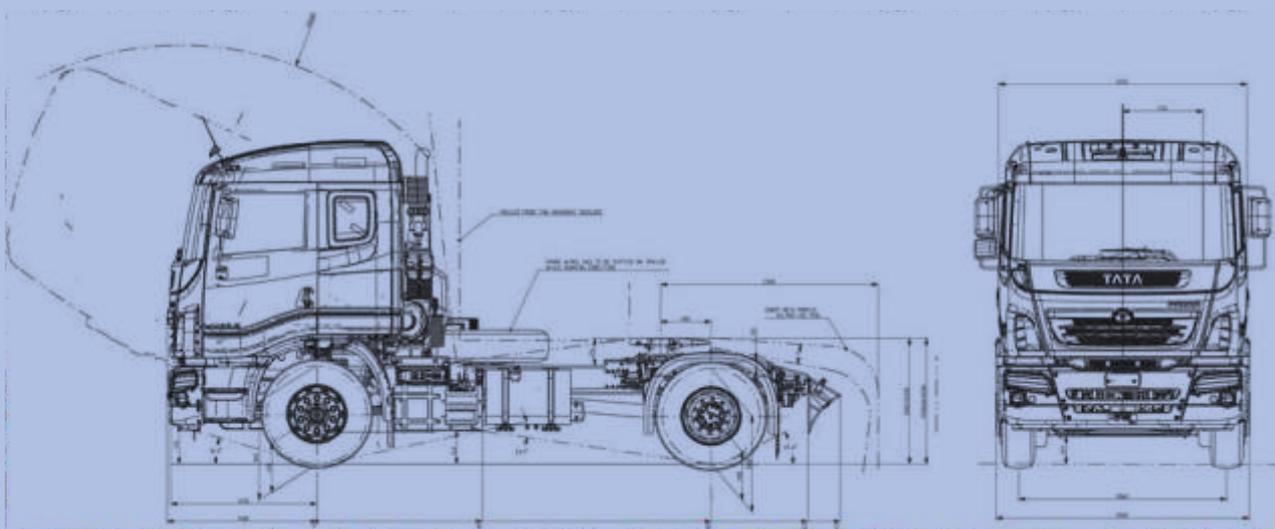

AUTOLOGIC S.A.

Rca. Argentina esq. Victor Riquelme

Tel : +595 21 557 220 Fax : +595 21 557 215

www.autologic.com.py